


IoT6-H110T



mATX 中板

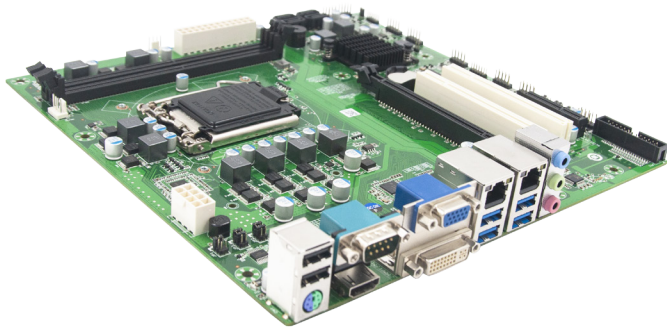



备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，
请参照订购信息选择合适型号！

- 亮点：
- ◆支持 Intel Gen6/7/8/9 i3/i5/i7 CPU、Pentium/Celeron CPU
 - ◆2 个 DDR4 2133MHz UDIMM 插槽，最大支持 32GB
 - ◆支持 VGA / DVI / HDMI，支持独立双显输出
 - ◆具有 4 个 USB3.0、6 个 USB2.0、6 个 COM（可扩展至 10 个）
 - ◆采用 Intel 网络芯片，保证数据传输的高速稳定

接口位置示意图：

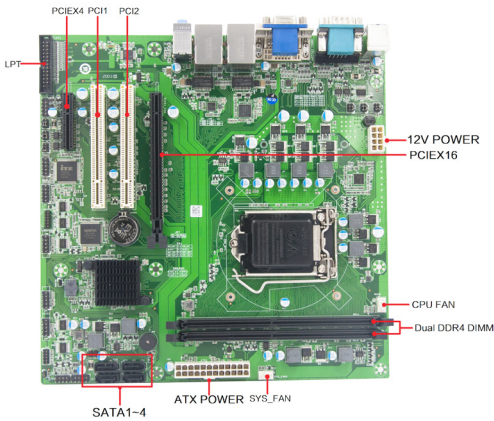

产品尺寸图：

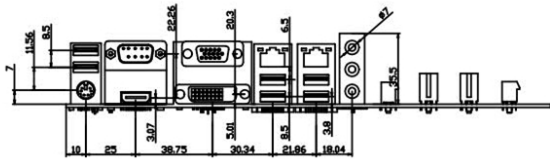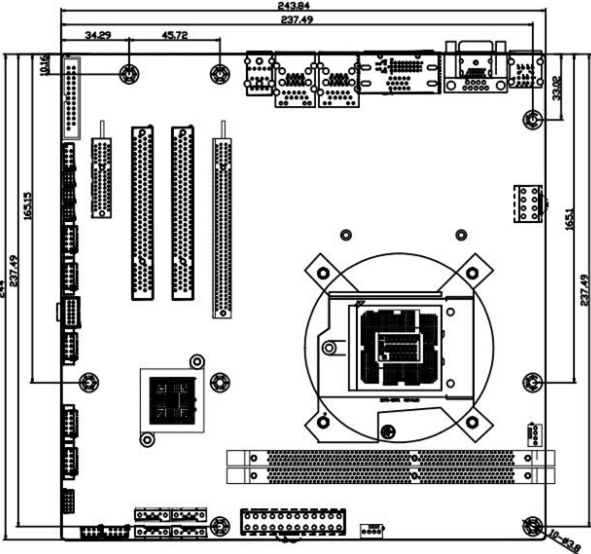

单位：mm

产品规格

处理器	支持 Intel LGA1151 Gen6/7/8/9 i3/i5/i7 CPU、支持 Pentium/Celeron CPU
芯片组	Intel H110
内存	可提供 2×288PIN DDR4 2133MHz DIMM 内存插槽，单根 16GB，最大支持 32GB
显示接口	1×DVI / 1×VGA / 1×HDMI，支持独立双显输出；VGA 支持最大分辨率 1920×1200@60HZ，32bit 色深
音频	采用 HDA 标准，支持后面板 Mic-in,Line-in,Line-out
网络	提供 2×Intel 10/100/1000Mbps 网络接口
存储器	提供 4×SATA3.0 接口
I/O 接口	6×COM，可扩展至 10 个，其中 COM1 支持 RS-232/RS422/RS485 模式选择 6×USB2.0 接口，后面板提供 4×USB3.0 接口 / 1×PS/2 键盘 / 鼠标接口 / 1×8 路数字 I/O 接口 / 1×LPT 接口
扩展总线	提供 1×PCIe x16 插槽，支持 PCIe3.0 规格；1×PCIe x4 插槽，支持 PCIe2.0 规格；2×32 位 PCI 插槽， 支持 PCI Rev2.3 标准
工作温度	0℃～60℃；5%～95%（非凝结状态）
储存环境	-20℃～80℃，5%～95%（非凝结状态）
看门狗	255 级，可编程秒 / 分，支持超时中断或系统复位
电源	采用 ATX 电源，支持 S0、S1、S4、S5
尺寸 (L×W)	244mm X 244mm

订购信息

型号	描述
IoT6-H110T-91	mATX 工业中板 /Intel H110 平台 / 支持 LGA1151 Gen6/7/8/9 i3/i5/i7/Pentium/Celeron CPU/2*DDR4 DIMM，最大支持 32GB 内存 /VGA+DVI+HDMI 显示输出 /4*SATA / 双千兆网口 / 6*USB2.0 /4*USB3.0 / 6*COM (COM1 支持 RS-232/422/485) /PS2 键鼠 /HD Audio/1*8-bit GPIO/2*PCI/1*PCIe x4/1*PCIe x16/ 标准 ATX 供电

操作系统及软件支持

软件类别	描述
标准 OS	Ubuntu15.1
	Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64
	Win7 SP1，8.1，10
	WES 7
专用 OS	Linux 1.00.00