

BPC-704

带扩展 BOXPC




备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，
请参照订购信息选择合适型号！


产品特点：

- ◆整机密闭无风扇设计，满足工业恶劣环境使用；
- ◆加高斜齿双面散热鳍片，优质铝合金优化整体散热，获得更高散热效率；
- ◆立式和卧式两种安装方式；
- ◆LAN、WIFI、3G、4G 等多种万物互联方式，满足不同行业需求；
- ◆2 个千兆网口（内置滤波 + 防雷设计），2 个 RS232 串口 (COM1 可选 RS-232/422/485)，提供 6 个 USB2.0 接口；
- ◆提供 4 个扩展插槽 3*PCI+1*PCIEx4；
- ◆整机功耗小，性能优良，环境适应性强，可广泛应用于机器视觉、高速公路车道控制、机械检测设备、智能交通、智慧工厂、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、风电监测、轮胎硫化、工业自动化控制等工业现场领域；
- ◆支持 Windows XP 操作系统。

接口位置示意图：

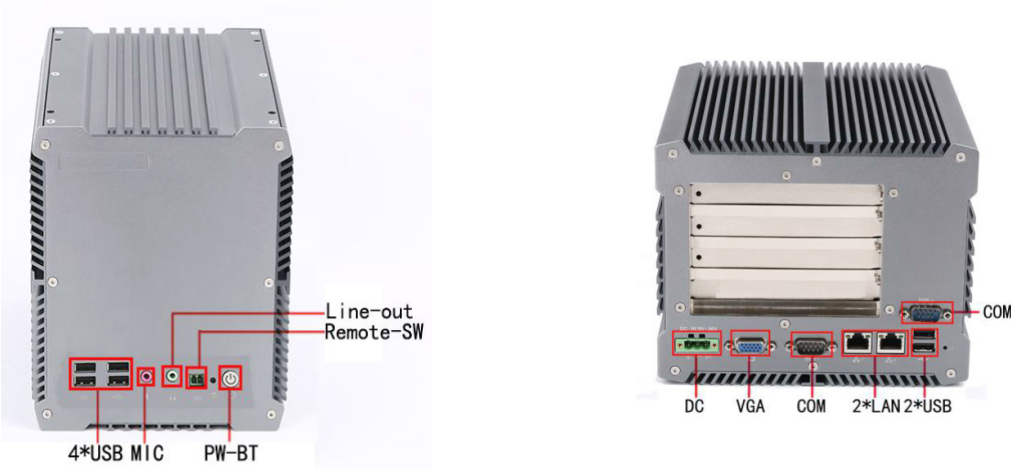

产品尺寸图：

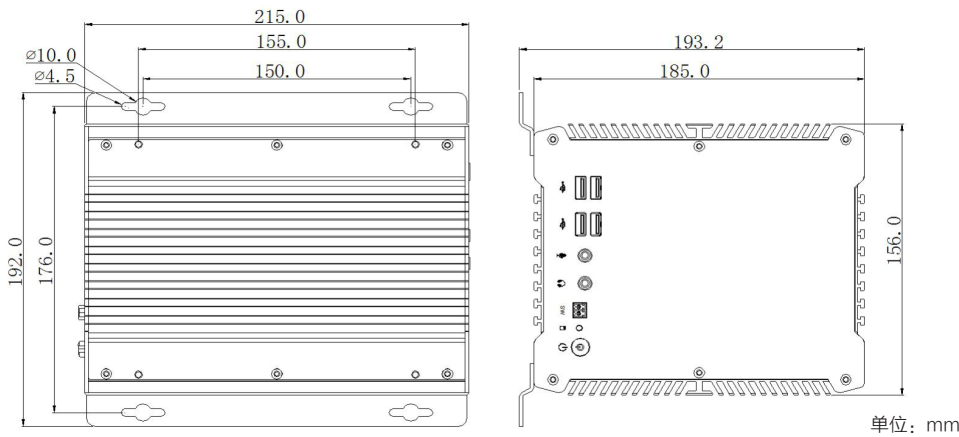

产品规格

系统配置		
处理器	板载 Intel® Celeron 1037U、I3 3217U、I5 3317U	
芯片组	Intel® Ivy Bridge – U SOC	
内存	板载 DDR3 2G/4GB（1333MHz），整机具体配置内存以实配为准	
显示接口	VGA	
网络	板载 2 个 Intel 82583V 10/100/1000M 自适应千兆网卡	
IO 接口	开关面接口：4*USB2.0,1*Line-out,1*MIC-IN,1*2PIN 远程开关端子,1* 电源开关 后面板接口：1*DC 输入 3PIN 凤凰端子,2*USB,2*COM(COM1 可选 RS-232/422/485),1* 复位键	
存储器	提供 1 个 7P+15P 2.5 寸硬盘直装母座	
扩展接口	提供 1 个 MINI PCI-E 插槽	
扩展总线	3*PCI+1*PCI-Ex4	
机箱参数	颜色：银色 / 钛灰色 材质：优质铝合金	热设计：无风扇被动散热
工作环境	0℃ ~ 50℃（机械硬盘）；5% ~ 90%（非凝结状态）	
储存环境	-20℃ ~ 60℃；5% ~ 90%（非凝结状态）	
电源	宽压 DC 9~36V 电源输入	
尺寸 (W*H*D)	215*185*156mm（裸机） / 215*193.2*192mm(带挂耳) / 315*280*260mm(包装箱尺寸)	
重量 (kg)	净重 ≈ 4.1	毛重 ≈ 5.5
操作系统	Windows XP/7/8/10, Linux	

订购信息

型号	描述
BPC-704-01	Celeron 1037U/2G/2LAN/2COM/6USB2.0/1VGA/4 扩展 /9-36V 准系统
BPC-704-02	i5-3317U/4G/2LAN/2COM/6USB2.0/1VGA/4 扩展 /9-36V 准系统

包装清单

名称	数量
裸机	1
12V5A 适配器	1
电源线	1
螺丝包	1
壁挂支架	2
硬盘支架	1