

BPC-3016

无扩展 BOXPC



备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，请参照订购信息选择合适型号！


产品特点：

- ◆ 整机密闭无风扇设计，满足工业恶劣环境使用；
- ◆ 加高斜齿双面散热鳍片，优质铝合金优化整体散热，获得更高散热效率；
- ◆ PCBA 功能扩展设计，实现全无线化；
- ◆ LAN、WIFI、3G、4G 等多种万物互联方式，满足不同行业需求；
- ◆ 2 个千兆网口（内置滤波 + 防雷设计），提供 6COM 口都可选 RS-232/422/485，COM3-6 可选光隔；
- ◆ 7 个 USB2.0 和 1 个 USB3.0 接口，1 个内置 USB2.0 支持加密狗安装固定，USB 过流及短路保护设计；
- ◆ 支持 16bit GPIO（8 进 8 出），提供 PS/2 接口；
- ◆ DC9-36V 宽压输入；
- ◆ 整机功耗小，性能优良，环境适应性强，可广泛应用于机器视觉、高速公路车道控制、机械检测设备、智能交通、智慧工厂、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、风电监测、轮胎硫化、工业自动化控制等工业现场领域。

接口位置示意图：



产品尺寸图：

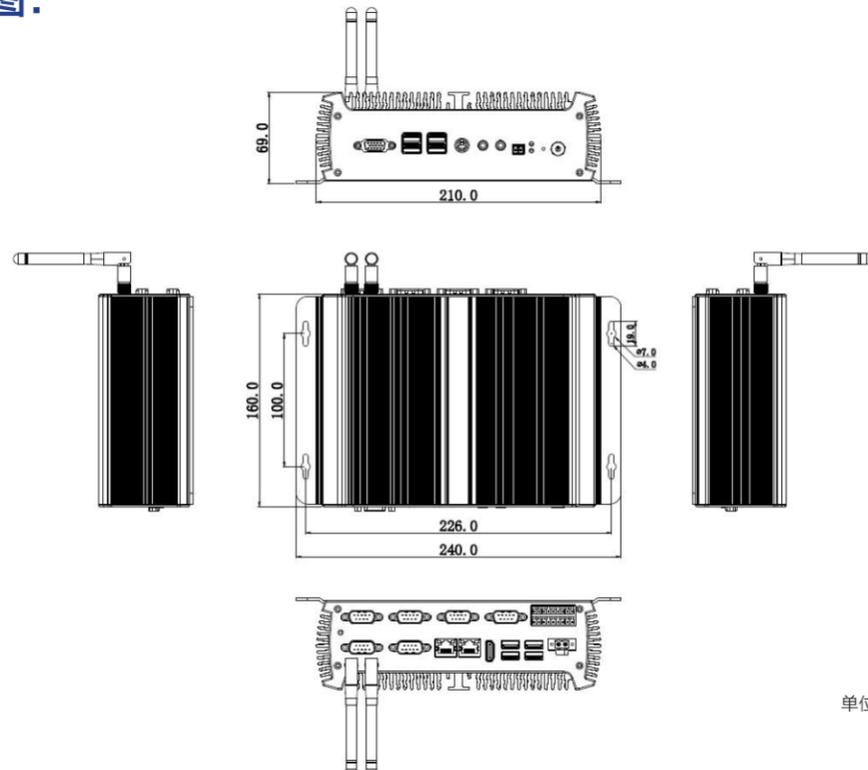

单位：mm

产品规格

系统配置

处理器	板载 Intel® 赛扬 J1900 四核 2.00GHz 处理器，最大睿频 2.42GHz，2MB 缓存，10W		
芯片组	Intel® BayTrail - U SOC		
内存	板载 DDR3L 4GB(1333MHz)，整机具体配置内存以实配为准		
显示接口	VGA		
网络	板载 2 个 Intel 82574L 10/100/1000M 自适应千兆网卡		
IO 接口	开关面接口：1*VGA;4*USB2.0;1*PS/2;1*Line-out; 1*MIC-IN（默认无功能）;1*2PIN 远程开关； 2*LED;1*RST;1* 电源开关 后面板接口：1*2PIN 凤凰端子 ;1*USB3.0;3*USB2.0;1*HDMI;2*LAN;6*COM;1*16bit GPIO		
存储器	提供 1 个 mSATA 插槽		
扩展接口	提供 1 个 MINI PCI-E 插槽,1 个 SIM 卡座（支持 3G/4G 卡）;1 个内置 USB2.0 接口（支持加密狗安装固定）		
机箱参数	颜色：钛灰色 / 钛灰 + 浅蓝	材质：优质铝合金	热设计：无风扇被动散热
工作湿度	10% - 95% @40° C 无冷凝		
工作环境	-20° C ~ 65° C (-4° F ~ 149° F)		
储存环境	-40° C ~ 80° C (-40° F ~ 176° F)		
电源	DC9~36V 电源输入		
尺寸 (W*H*D)	240.0*160.0*69.0mm(带挂耳) / 288*122*250mm(包装箱尺寸)		
重量 (kg)	净重 ≈ 2.1	毛重 ≈ 2.5	
操作系统	Windows 7/8/10, Linux		

订购信息

型号	描述
BPC-3016-01	赛扬 J1900/4G/2LAN/6COM/1USB3.0/7USB2.0/1VGA/GPIO/DC9-36V

包装清单

名称	数量
裸机	1
12V3.3A 适配器	1
电源线	1
螺丝包	1
壁挂支架	0
硬盘支架	0