

BPC-8506

无扩展 BOXPC



备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，
请参照订购信息选择合适型号！


产品特点：

- ◆整机密闭无风扇设计，满足工业恶劣环境使用；
- ◆加高斜齿双面散热鳍片，优质铝合金优化整体散热，获得更高散热效率；
- ◆PCBA 功能扩展设计实现全无线化，提供挂耳版和 VESA 版两种安装方式；
- ◆LAN、WIFI、3G、4G 等多种万物互联方式，满足不同行业需求；
- ◆2 个 I211 千兆网口（内置滤波 + 防雷设计）；
- ◆提供 4COM 口 ,COM3-4 可调 RS-232/485；
- ◆3 个 USB2.0 和 1 个 USB3.0 接口，内部 1 个 USB2.0 接口可用于加密狗；
- ◆2.5 寸硬盘和 MSATA 可同时安装
- ◆DC9-24V 宽压输入，DC Jack 用螺纹防脱设计；
- ◆整机功耗小，性能优良，环境适应性强，可广泛应用于机器视觉、高速公路车道控制、机械检测设备、智能交通、智慧工厂、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、风电监测、轮胎硫化、工业自动化控制等工业现场领域。

接口位置示意图：



产品尺寸图：

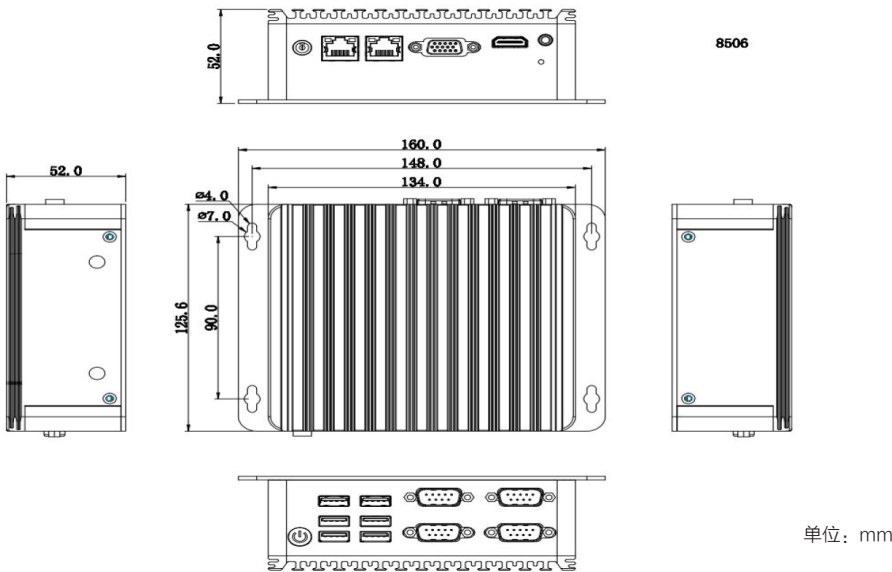

单位：mm

产品规格

系统配置

处理器	Intel 赛扬 J1900 四核 2.00GHz 处理器，最大睿频 2.42GHz，2MB 缓存，10W		
芯片组	Intel® BayTrail – U SOC		
内存	板载 DDR3L 4GB(1333MHz)，整机具体配置内存以实配为准		
显示接口	1*VGA & 1*HDMI		
网络	板载 2 个 Intel i211–AT 10/100/1000M 自适应千兆网卡		
IO 接口	开关面接口：4*COM(COM3–4 可调 RS–232/485)；3*USB 2.0；1*USB3.0；1* 电源开关；2*LED；1*RST		
	后面板接口：1*DC9–24V 电源输入接口；2*RJ45 网口；1*VGA & 1*HDMI；		
	1*Line–out（当前出厂默认不带声卡）		
存储器	提供 1 个 MSATA 插槽；提供 1 个 7P+15P 2.5 寸硬盘直装母座		
扩展接口	提供 1 个 MINI PCI–E 插槽，1 个 SIM 卡座（支持 3G/4G 卡），内部 1 个 USB2.0 接口（可固定）		
机箱参数	颜色：钛灰色	材质：优质铝合金	热设计：无风扇被动散热
工作湿度	10% – 95% @40° C 无冷凝		
工作环境	–20° C~ 65° C (–4° F~149° F)		
储存环境	–40° C~ 80° C (–40° F~176° F)		
电源	DC9~24V 电源输入		
尺寸(W*H*D)	160*125.6*52 mm(带挂耳) / 192*151*118 mm(包装箱尺寸)		
重量 (kg)	净重 ≈ 0.7		毛重 ≈ 1.3
操作系统	Windows 7/8/10, Linux		

订购信息

型号	描述
BPC-8506-01	赛扬 J1900/4G/2LAN/4*COM/1USB3.0/3USB2.0/1*HDMI / 1*VGA/DC9-24V

包装清单

名称	数量
裸机	1
12V3.3A 适配器	1
电源线	1
螺丝包	1
壁挂支架	0
硬盘支架	1