

BPC-8508

无扩展 BOXPC

产品特点：


- ◆整机密闭无风扇设计，满足工业恶劣环境使用；
- ◆双层散热鳍片优质铝合金整体散热；
- ◆PCBA 功能扩展设计实现全无线化；
- ◆支持 VGA+HDMI 同步或异步双显；
- ◆2 个 Realtek 8111F 千兆网卡；
- ◆提供 2 个 DB-9 RS-232 COM；
- ◆提供 1 个 USB 3.0,3 个 USB 2.0 接口；
- ◆规格简述：1VGA/1HDMI/2LAN/1USB3.0/3USB2.0/2COM/1Audio；
- ◆整机功耗小，性能优良，环境适应性强，可广泛应用于机器视觉、高速公路车道控制、机械检测设备、智能交通、智慧工厂、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、风电监测、轮胎硫化、工业自动化控制等工业现场领域。

备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，
请参照订购信息选择合适型号！

接口位置示意图：



产品尺寸图：

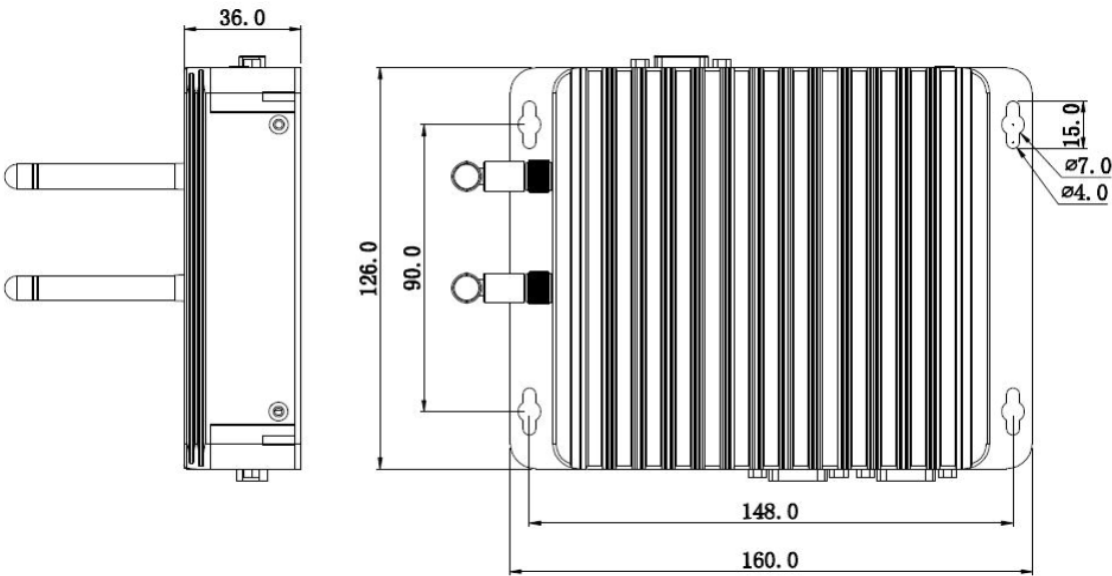

单位：mm

产品规格

系统配置

处理器	Intel 赛扬 J1900 四核 2.00GHz 处理器，最大睿频 2.42GHz，2MB 缓存，10W		
芯片组	Intel® BayTrail – U SOC		
内存	提供 1 条 SODIMM 内存插槽，支持 DDR3L 内存最大 8GB ， 整机具体配置内存以实配为准		
显示接口	1*VGA & 1*HDMI		
网络	板载 2 个 Realtek 8111F 10/100/1000M 自适应千兆网卡		
IO 接口	开关面接口：1* 电源开关；3*USB 2.0；1*USB3.0；2*COM(RS-232)		
	后面板接口：1*Audio（当前出厂默认不带声卡）；2*RJ45 网口；1*HDMI；1*VGA；		
	1*DC12V 电源输入接口		
存储器	提供 1 个 MSATA 插槽		
扩展接口	提供 1 个 MINI PCI-E 插槽，支持半长无线网卡安装		
机箱参数	颜色：钛灰色	材质：优质铝合金	热设计：无风扇被动散热
工作湿度	10% – 95% @40° C 无冷凝		
工作环境	-20° C~ 65° C (-4° F~149° F)		
储存环境	-40° C~ 80° C (-40° F~176° F)		
电源	支持 DC 12V 直流电源输入		
尺寸 (W*H*D)	160*126*36 mm(带挂耳) / 192*151*118 mm(包装箱尺寸)		
重量 (kg)	净重 ≈ 0.6	毛重 ≈ 1.2	
操作系统	Windows 7/8/10, Linux		

订购信息

型号	描述
BPC-8508-01	赛扬 J1900/2LAN/2*RS232/1USB3.0/3USB2.0/1*HDMI / 1*VGA/DC12V

包装清单

名称	数量
裸机	1
12V 适配器	1
电源线	1
螺丝包	1
壁挂支架	0
硬盘支架	0