

BPC-5001

无扩展 BOXPC



产品特点:


- ◆ 整机密闭无风扇设计, 满足工业恶劣环境使用;
- ◆ 三面加高散热鳍片, 优质铝合金优化整体散热;
- ◆ 提供挂耳版和桌面版两种安装方式;
- ◆ 板载 Intel I5 5200U 处理器;
- ◆ 2 个 Realtek 8111H 千兆网卡;
- ◆ 提供 2 个 DB9 RS-232 COM;
- ◆ 提供 4 个 USB 2.0 接口;
- ◆ 支持无线网卡扩展;
- ◆ 整机功耗小, 性能优良, 环境适应性强, 可广泛应用于机器视觉、高速公路车道控制、机械检测设备、智能交通、智慧工厂、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、风电监测、轮胎硫化、工业自动化控制等工业现场领域。

备注: 图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异, 请参照订购信息选择合适型号!

接口位置示意图:



产品尺寸图:

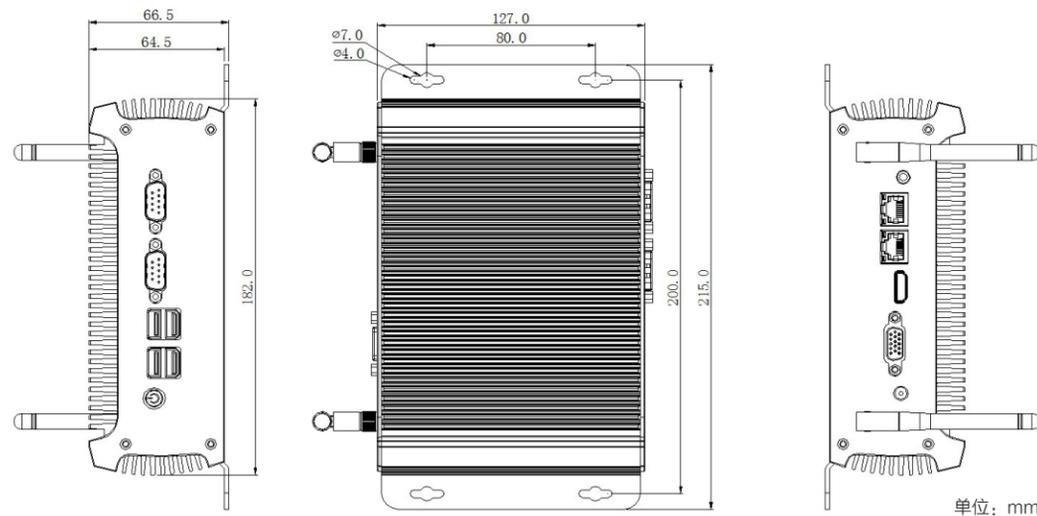

产品规格

系统配置

处理器	板载 Intel I5 5200U 双核 2.20GHz 处理器, 最大睿频 2.70GHz, 3MB 缓存, 15W		
芯片组	Intel® Broadwell - U SOC		
内存	1*SO DIMM DDR3L 内存插槽, 最大支持 8GB 内存, 整机具体配置内存以实配为准		
显示接口	1*VGA & 1*HDMI		
网络	板载 2 个 Realtek 8111H 10/100/1000M 自适应千兆网卡		
IO 接口	开关面接口: 1* 电源开关; 4*USB3.0; 2*COM RS-232 后面板接口: 1*Line-out; 2*LAN;1*HDMI; 1*VGA; 2*ANT; 1*DC12V 电源输入接口		
存储器	提供 1 个 mSATA 插槽		
扩展接口	提供 1 个 MINI PCI-E 插槽		
机箱参数	颜色: 钛灰色 或 钛灰 + 浅蓝	材质: 优质铝合金	热设计: 无风扇被动散热
工作湿度	10% - 95% @40° C 无冷凝		
工作环境	0° C~ 55° C		
储存环境	-40° C~ 80° C (-40° F~176° F)		
电源	支持 DC 12V 直流电源输入		
尺寸 (W*H*D)	215.0*127.0*70.2 mm(带挂耳) / 182.0*127.0*62.5 mm (桌面版) / 288.0*250.0*122.0 mm(包装箱尺寸)		
重量 (kg)	净重 ≈ 1.25	毛重 ≈ 1.7	
操作系统	Windows 7/8/10, Linux		

订购信息

型号	描述
BPC-5001-01	Intel 酷睿 I5 5200U (可选 4 代赛扬 2955U、酷睿 I3 4005U、I5 4200U、5 代酷睿 I3 5005UCPU) / 2LAN/2*RS232/4*USB3.0/1*HDMI / 1*VGA/DC12V

包装清单

名称	数量
裸机	1
12V3.3A 适配器	1
电源线	1
螺丝包	1
壁挂支架	0
硬盘支架	1