

BPC-5003

无扩展 BOXPC




备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，
请参照订购信息选择合适型号！


产品特点：

- ◆整机密闭无风扇设计，满足工业恶劣环境使用；
- ◆三面加高散热鳍片，优质铝合金优化整体散热；
- ◆板载 Intel 六、七代低功耗处理器；
- ◆提供 2*DDR4 SODIMM 内存插槽，最大支持 32GB；
- ◆提供 2 个 Intel i211 千兆网卡；
- ◆提供 4 个 USB3.0，2 个 USB 2.0；
- ◆提供 6 个 COM，COM1,2 可选 RS-232/485；
- ◆支持 M.2 2260/2280 SSD 和 2.5 寸硬盘同时安装；
- ◆提供外置上电开机功能控制开关机，面板提供 SIM 卡槽；
- ◆整机功耗小，性能优良，环境适应性强，可广泛应用于机器视觉、高速公路车道控制、机械检测设备、智能交通、智慧工厂、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、风电监测、轮胎硫化、工业自动化控制等工业现场领域。

接口位置示意图：

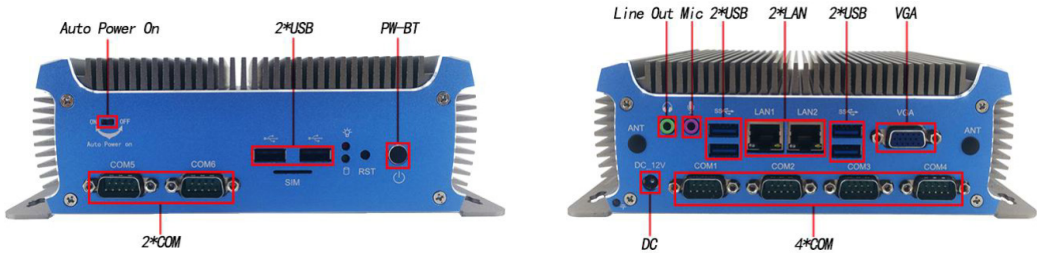

产品尺寸图：

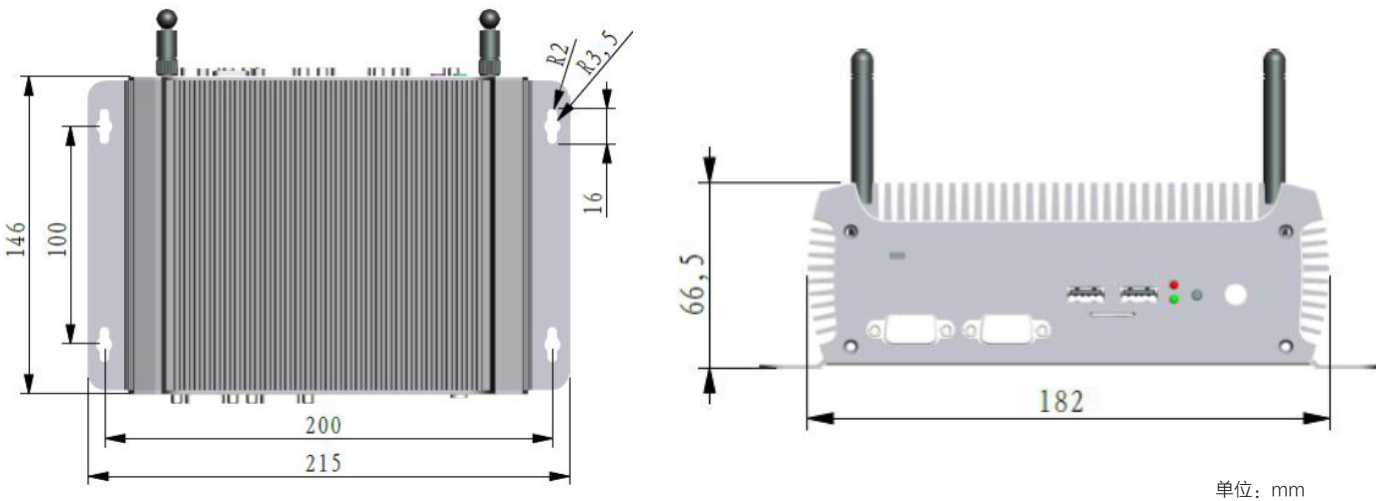

产品规格

系统配置			
处理器	支持 Intel® 6th/7th Gen Core ™ /Celeron U-series		
芯片组	Intel® SkyLake / KabyLake U-SOC		
内存	提供 2 个 DDR4 SODIMM 内存插槽，最大支持 32GB，整机具体配置内存以实配为准		
显示接口	1*VGA		
网络	板载 2 个 Intel i211-AT 10/100/1000M 自适应千兆网卡		
IO 接口	开关面接口：1* 来电开机拨动开关 ;2*COM(支持 RS-232/485);2*USB2.0;1*SIM 卡座； 1* 电源 + 硬盘 Led 指示灯 ;1*Rset 开关 ;1* 电源开关 后面板接口：1*Line-out+Mic-in;4*USB3.0;2*LAN;1*VGA；1*DC-IN；4*COM(RS-232) ;1* DC12V 接口		
存储器	提供 1 个 M.2(NVME) 插槽；提供 1 个 7P+15P 2.5 寸硬盘直装母座		
扩展接口	提供 1 个 MINI PCI-E 插槽 ;1 个 SIM 卡座（支持 3G/4G 卡）		
机箱参数	颜色：钛灰色 或 钛灰 + 浅蓝	材质：优质铝合金	热设计：无风扇被动散热
工作湿度	10% – 95% @40° C 无冷凝		
工作环境	0° C~ 55° C		
储存环境	-20° C~ 80° C		
电源	支持 DC 12V 直流电源输入		
尺寸 (W*H*D)	215.0*146.0*66.5 mm(带挂耳) / 288.0*250.0*122.0 mm(包装箱尺寸)		
重量 (kg)	净重 ≈ 1.64		毛重 ≈ 2.09
操作系统	Windows 7/8/10, Linux		

订购信息

型号	描述
BPC-5003-01	赛扬 3865U/2LAN/4*RS-232/2*RS-232&485/4USB3.0/2USB2.0/1VGA/1SIM/DC12V
BPC-5003-02	I5 6360U/2LAN/4*RS-232/2*RS-232&485/4USB3.0/2USB2.0/1VGA/1SIM/DC12V
BPC-5003-03	I5 7200U/2LAN/4*RS-232/2*RS-232&485/4USB3.0/2USB2.0/1VGA/1SIM/DC12V
BPC-5003-04	I7 6650U/2LAN/4*RS-232/2*RS-232&485/4USB3.0/2USB2.0/1VGA/1SIM/DC12V
BPC-5003-05	I7 7600U/2LAN/4*RS-232/2*RS-232&485/4USB3.0/2USB2.0/1VGA/1SIM/DC12V

包装清单

名称	数量
裸机	1
12V3.3A 适配器	1
电源线	1
螺丝包	1
壁挂支架	0
硬盘支架	1