



无扩展 BOXPC



接口位置示意图:

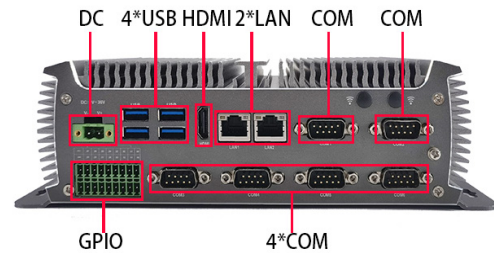

- ◆整机密闭无风扇设计，满足工业恶劣环境使用；
- ◆三面加高散热鳍片，优质铝合金优化整体散热；
- ◆板贴 6 代 i5 6200U 低功耗处理器（可定制不同 CPU 型号）；
- ◆支持 M.2(NVME) 和 mSATA 同时安装；
- ◆提供 2 个 Intel i211 千兆网卡；
- ◆提供 4 个 USB 3.0 接口，4 个 USB2.0 接口；提供 PS/2 接口；
- ◆提供 6COM 口，都可选 RS-232/422/485，COM3-6 可选光隔；
- ◆支持 16bit GPIO（8 进 8 出）；
- ◆ DC9-36V 宽压输入；
- ◆ PCBA 功能扩展设计，实现全无线化；
- ◆整机功耗小，性能优良，环境适应性强，可广泛应用于机器视觉、高速公路
车道控制、机械检测设备、智能交通、智慧工厂、智能电力控制、数控设备制造、
环保监测、制药设备、风电监测、轮胎硫化、工业自动化控制等工业现场领域。

系统配置

处理器	Intel Core 6 代 i5 6200U (双核四线程 ,2.30GHz, 最大睿频 2.80GHz,3MB 缓存 , 功耗 15~25W)		
芯片组	Intel® SkyLake U-SOC		
内存	板载 DDR4 8GB(2133MHz)，整机具体配置内存以实配为准		
显示接口	1*VGA、1*HDMI		
网络	板载 2 个 Intel i211-AT 10/100/1000M 自适应千兆网卡		
IO 接口	开关面接口：1*VGA;4*USB2.0;1*PS/2;1*Line-out ； 1*MIC-IN （默认无功能）;1*2PIN 远程开关； 2*LED;1*RST;1* 电源开关		
	后面板接口：1*2PIN 电源输入凤凰端子 ;4*USB3.0;1*HDMI;2*LAN;6*COM;1*16bit GPIO(TTL)		
存储器	1 个 M.2(NVME) 插槽		
扩展接口	提供 1 个 MINI PCI-E 插槽 (mSATA 和 WIFI 功能二选一),1 个 SIM 卡座（支持 3G/4G 卡）		
机箱参数	颜色：钛灰色 或 钛灰 + 浅蓝	材质：优质铝合金	热设计：无风扇被动散热
工作湿度	10% – 95% @40° C 无冷凝		
工作环境	-20° C~ 65° C		
储存环境	-40° C~ 80° C		
电源	支持 DC 9~36V 直流电源输入		
尺寸 (W*H*D)	215.0*146.0*69.0 mm(带挂耳) / 288.0*250.0*122.0 mm(包装箱尺寸)		
重量 (kg)	净重 ≈ 2.1		毛重 ≈ 2.5
操作系统	Windows 7/8/10, Linux		

型号

BPC-6016-01 I5 6200U/8G/2LAN/6COM/4USB3.0/4USB2.0/1VGA/1HDMI/GPIO/DC9-36V

名称

裸机	1
12V 适配器	1
电源线	1
螺丝包	1
壁挂支架	0
硬盘支架	0