

4U19-610

4U19 寸



备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，
请参照订购信息选择合适型号！

亮点：


- ◆标准 19" 上架式机箱,采用优质 1.2mm SGCC 环保材料,静电喷涂,高附着力、耐磨不掉漆、耐指纹；
- ◆机箱设计有 2 个 3.5" 硬盘位,硬盘架采用弹簧减震设计,有效减小硬盘震动；
- ◆机箱标配 1 个 12025 风扇,具有良好的散热效果；
- ◆支持 12"×9.6" 及以下尺寸的各种主板安装；
- ◆最多可提供 7 个 PCI/ PCIe 全高半长 (168mm 长 *107mm 高) 扩展槽位；
- ◆广泛应用于通信、网络、金融、电力、交通、军事、工业自动化、能源、钢铁等多种领域。

概述：

4U19-610 是一款 4U 19" 上架型整机，机箱采用优质钢板成型，具有良好的强度及刚度，保证极佳 EMC 性能；支持上架式 / 桌面式 / 塔式等多种安装方式；可内置桌面式工控主板（含 ATX、mATX 尺寸），具备高性能、高性价比的特性，支持 Intel® 第三代 Core™ i7、Core™ i5 、Core™ i3 、Pentium® G 系及 Celeron® G 系 Processor，提供超高的计算能力和显示性能；可以利用主板上的扩展槽位直接扩展全高全长应用卡，有效减少了部件间连接级数，保证扩展应用卡可靠而稳定地运行；可调压条的设计可线性调整施压高度，保证任意高度扩展应用卡与主板间的可靠连接；采用工业级 PS2 ATX 电源，保证了整机系统的稳定运行；机箱、门板一体化带锁保护系统，可避免整机被非授权人员操作，有效保证系统及数据的安全；

此款产品可广泛应用于通信、网络、金融、电力、交通、军事、工业自动化、能源、钢铁等多种领域。

产品尺寸图：

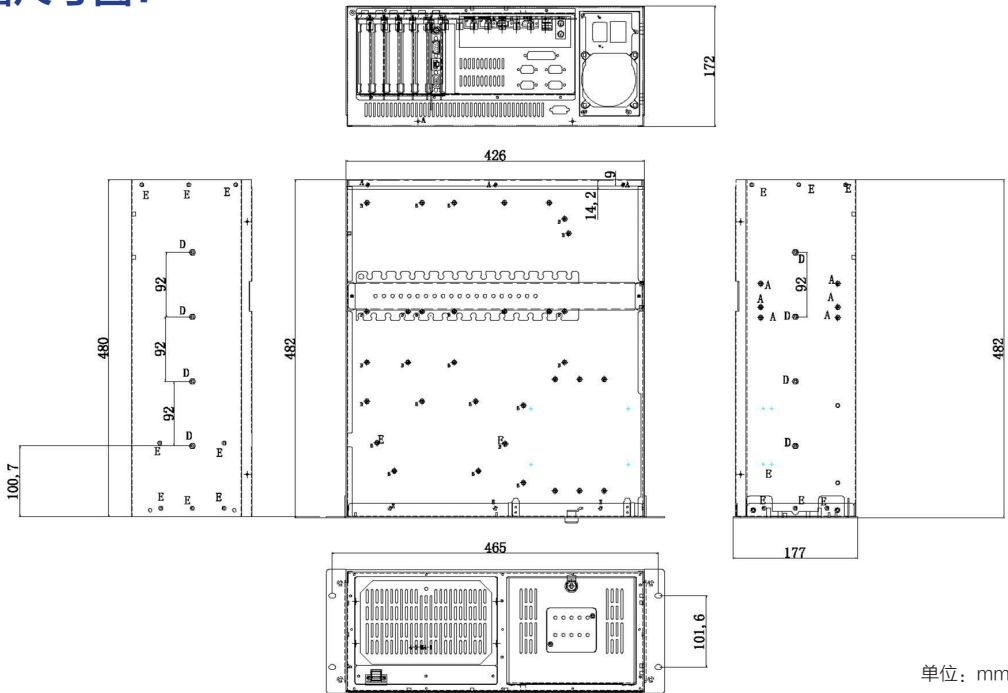

产品规格

系统配置

处理器	根据所配 ATX、Micro-ATX 标准单板而定
芯片组	根据所配 ATX、Micro-ATX 标准单板而定
内存	根据所配 ATX、Micro-ATX 标准单板而定
显示接口	根据所配 ATX、Micro-ATX 标准单板而定
网络	根据所配 ATX、Micro-ATX 标准单板而定
IO 接口	前置 2*USB，电源开关，复位开关，电源及硬盘指示灯，带锁安全门
存储器	2*3.5 寸减震硬盘安装位
扩展总线	根据所配 ATX、Micro-ATX 标准单板而定
工作环境	0℃～50℃；5%～90%（非凝结状态）
储存环境	-20℃～60℃；5%～90%（非凝结状态）
电源	标配 PS2 单 ATX 电源 300W，兼容 350W、500W PS2 ATX 单电源
尺寸 (W*H*D)	482mm *177mm *465mm

订购信息

型号	描述
4U19-610-01	4U19-610-01 准系统 /IoT7-B751 工控板 / B75 6COM(LPC 可再扩 4*)/300W 工业电源
4U19-610-02	4U19-610-02 准系统 /IoT7-Q871 工控板 / B85 6COM /300W 工业电源
4U19-610-03	4U19-610-03 准系统 /IoT7-H1101 工控板 / H110 6COM(LPC 可再扩 4*) /300W 工业电源
4U19-610-04	4U19-610-04 准系统 /IoT7-B365 工控板 / B365 6COM(LPC 可再扩 4*) /300W 工业电源

包装清单

名称	数量
准系统	1
电源线	1
附件盒	1