



GIS-H81

壁挂式

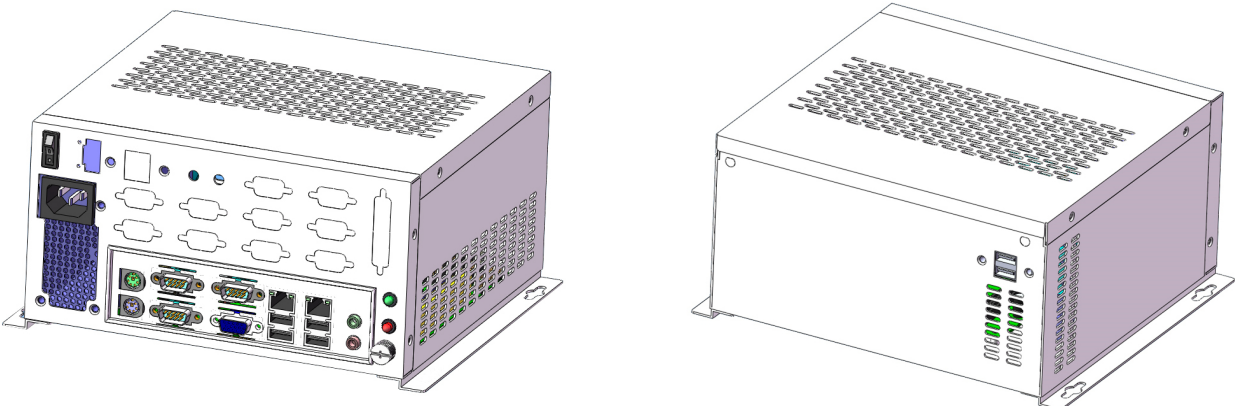


备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，
请参照订购信息选择合适型号！

产品尺寸图：

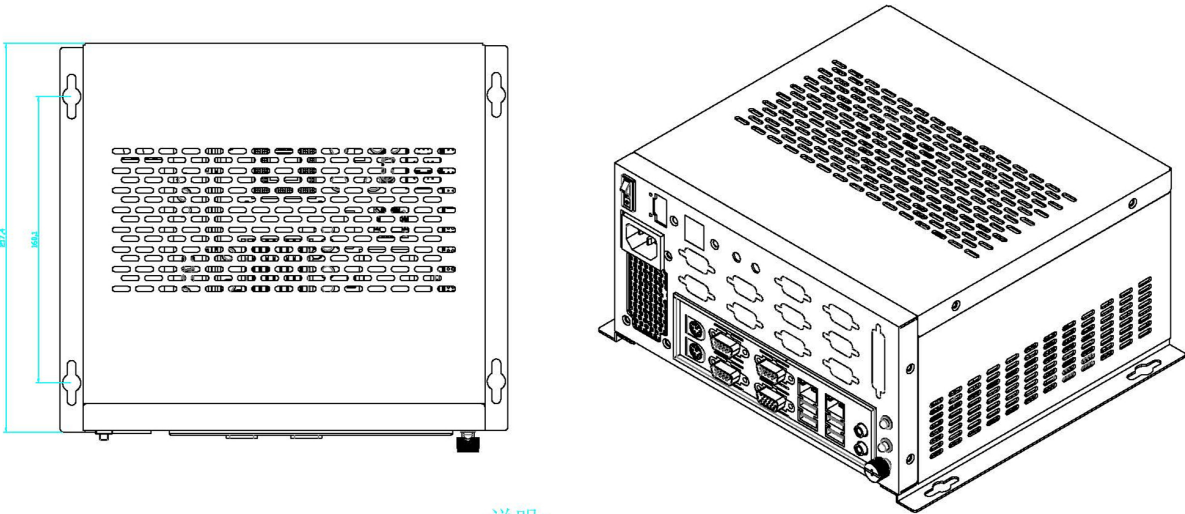

说明：
1. 丝印颜色为白色
2. 所有字体与符号均为实心

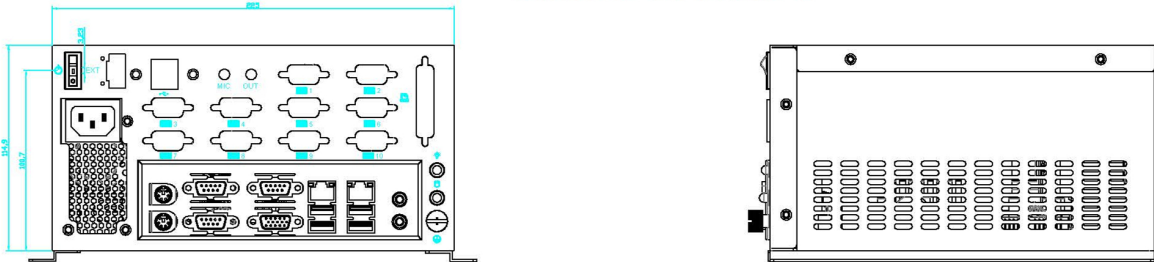

单位：mm

产品规格

系统配置

处理器	Intel 4Gen LGA1150 Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7 Cpu	IO 接口	10 *COM (COM1 可支持 RS-232/422/485)；
芯片组	Intel H81 高速芯片组		8*USB2.0 接口，2*USB3.0 接口；
内存	1* DDRIII DIMM 内存插槽，支持单通道的		PS/2 键盘鼠标接口，2 × 4pin header，转接线引出；
	1600/1333MHz 内存，最大支持 8GB		GPIO，2X5Pin header，支持 8 路输入或 8 路输出；
			1* 3 层音频接口 (Line in / Line out / Mlc in)；
显示接口	1*VGA,1*HDMI 显示输出，支持双 VGA 同步 / 异步显示		
	支持 VGA+HDMI 独立双显		
网络	5* I211AT 千兆网卡芯片，支持网络唤醒 /PXE 功能		
存储器	2 个标准的 7Pin SATA 接口	工作环境	0℃ ~ 50℃；5% ~ 90%（非凝结状态）
	1 个 mSATA 接口	储存环境	-20℃ ~ 60℃；5% ~ 90%（非凝结状态）
		电源	ATX 电源 200W
扩展总线	1*PCIEX16 插槽 +1* MINIPCIE 插槽	尺寸 (W*H*D)	225mm*217mm*114mm（不含壁挂条）

操作系统及软件支持

软件类别

描述
标准 OS
Ubuntu11.04 , 15.04
Red Hat® Enterprise Linux® 32 ,64
Windows 7 SP1 , 8 , 8.1 , 10

订购信息

型号

描述
GIS-H81-01 壁挂小机箱 / IoT5-H81 MINI ITX 工控板 / H81 10COM / 5LAN / 10USB / 8 位 DIO / 200W 工业电源