

2U19-510

19 寸上架式



亮点:

- ◆标准 19" 上架式机箱, 采用优质 SGCC 环保材料, 静电喷涂, 高附着力、耐磨不掉漆、耐指纹;
- ◆机箱设计有 5 个 3.5" 硬盘位, 1 个 5.25" 光驱位, 硬盘架采用弹簧减震设计, 有效减小硬盘震动;
- ◆机箱标配 2 个 8025 风扇, 具有良好的散热效果;
- ◆支持 12" × 9.6" 及以下尺寸的各种主板安装;
- ◆最多可提供 7 个 PCI/ PCIe 半高全长扩展槽位;


备注: 图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异, 请参照订购信息选择合适型号!

概述:

2U19-510 是一款 2U 19" 上架型整机, 机箱采用优质钢板成型, 具有良好的强度及刚度, 保证极佳 EMC 性能; 支持上架式 / 桌面式 / 塔式等多种安装方式; 内置 Intel 桌面平台主板, 具备高性能、高性价比的特性, 支持 Intel® 第三代 Core™ i7、Core™ i5、Core™ i3、Pentium® G 系及 Celeron® G 系 Processor, 提供超高的计算能力和显示性能; 可以利用主板上的扩展槽位直接扩展半高全长应用卡, 有效减少了部件间连接级数, 保证扩展应用卡可靠而稳定地运行; 可调压条的设计可线性调整施压高度, 保证任意高度扩展应用卡与主板间的可靠连接; 采用工业级 PS2 ATX 电源, 保证了整机系统的稳定运行;

此款产品可广泛应用于通信、网络、金融、电力、交通、军事、工业自动化、能源、钢铁等多种领域。

产品尺寸图:

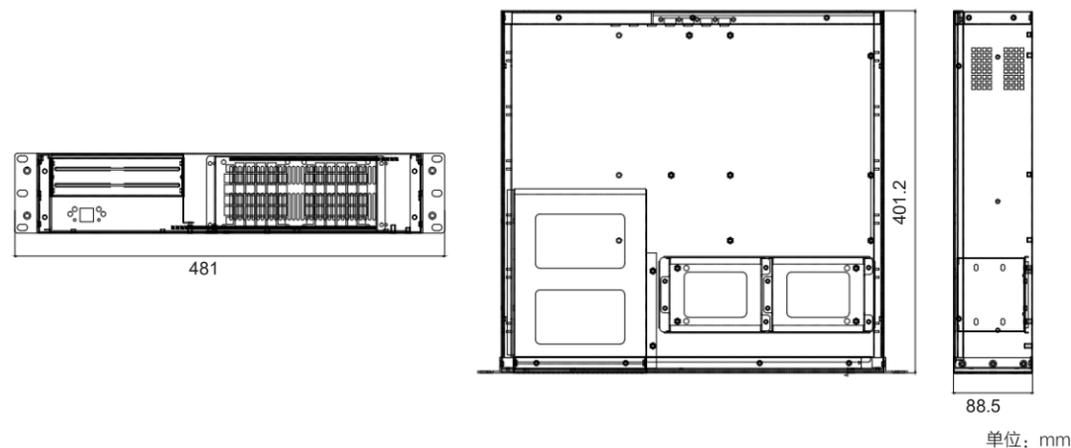

产品规格

系统配置

处理器	根据所配 ATX、Micro-ATX 单板而定
芯片组	根据所配 ATX、Micro-ATX 单板而定
内存	根据所配 ATX、Micro-ATX 单板而定
显示接口	根据所配 ATX、Micro-ATX 单板而定
网络	根据所配 ATX、Micro-ATX 单板而定
IO 接口	前置 2*USB, 电源开关, 复位开关, 电源及硬盘指示灯 后置 IO 根据所配 ATX、Micro-ATX 单板而定
存储器	5*3.5 寸减震硬盘安装位 1*5.25 寸光驱安装位, 不配时以空白挡板遮挡
扩展总线	根据所配 ATX、Micro-ATX 标准单板而定
工作环境	0℃ ~ 50℃; 5% ~ 90% (非凝结状态)
储存环境	-20℃ ~ 60℃; 5% ~ 90% (非凝结状态)
电源	标配 PS2 单 ATX 电源 300W, 兼容 350W、500W PS2 ATX 单电源
尺寸 (W*H*D)	481mm * 88.5mm * 401.2mm

订购信息

型号	描述
2U19-510-01	2U19-510-01 准系统 /IoT7-B751 工控板 / B75 6COM(LPC 可再扩 4*)/300W 工业电源
2U19-510-02	2U19-510-02 准系统 /IoT7-Q871 工控板 / B85 6COM /300W 工业电源
2U19-510-03	2U19-510-03 准系统 /IoT7-H1101 工控板 / H110 6COM(LPC 可再扩 4*) /300W 工业电源
2U19-510-04	2U19-510-04 准系统 /IoT7-B365 工控板 / B365 6COM(LPC 可再扩 4*) /300W 工业电源

包装清单

名称	数量
准系统	1
电源线	1
附件盒	1