

BPC-6201

带扩展 BOXPC





备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，
请参照订购信息选择合适型号！



产品特点：

- ◆整机密闭无风扇设计，满足工业恶劣环境使用；
- ◆加高斜齿双面散热鳍片优质铝合金优化整体散热；
- ◆立式和卧式两种安装方式；
- ◆提供三种扩展插槽组合：2PCI,2PCIE,PCI+PCIE；
- ◆2 个千兆网口（内置滤波 + 防雷设计），2 个 RS232 串口 (COM1 可选 RS-232/422/485)，提供 4 个 USB2.0+4 个 USB3.0 接口；
- ◆提供 1 个 PS/2 接口，提供 1 组远程开关端子；
- ◆整机功耗小，性能优良，环境适应性强，可广泛应用于机器视觉、高速公路车道控制、机械检测设备、智能交通、智慧工厂、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、风电监测、轮胎硫化、工业自动化控制等工业现场领域；
- ◆ DC9-36V 宽压输入。

接口位置示意图：

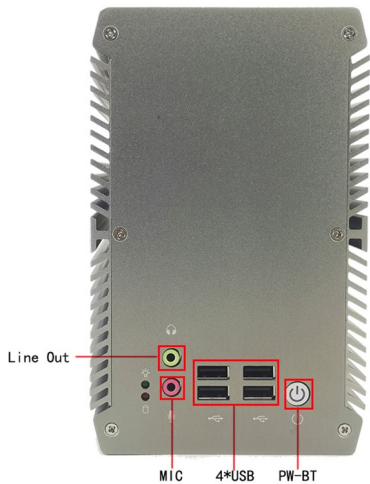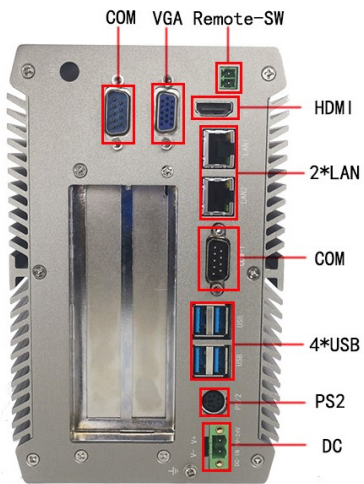

产品尺寸图：

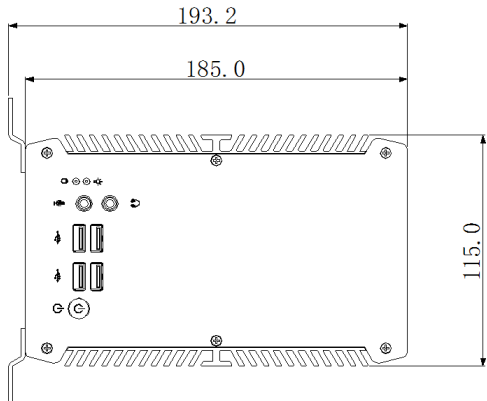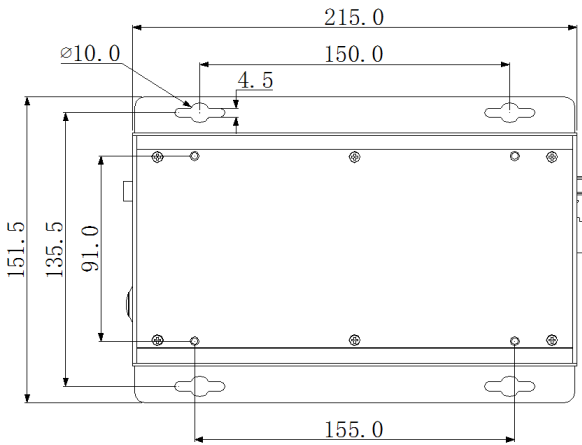

单位：mm

产品规格

系统配置

处理器	板载 Intel® Celeron 3855U / Intel® Core i5-6200U		
芯片组	Intel® SkyLake – U SOC		
内存	3855U 板贴 4GB(2133MHz)		i5-6200U 板贴 8GB(2133MHz)
显示接口	VGA / HDMI		
网络	板载 2 个 Intel i211-AT 10/100/1000M 自适应千兆网卡		
IO 接口	开关面接口：4*USB2.0,1*Line-out,1*MIC-IN,2*LED 指示灯 ,1* 电源开关		
	后面板接口：1*DC 2PIN 凤凰端子；1*PS/2；4*USB3.0；2*COM(COM1 可选 RS-232/422/485，第 9PIN 带电)； 2*LAN；1*HDMI；1*VGA；1*2PIN 远程开关端子；1*ANT		
存储器	提供 1 个 mSATA 插槽；提供 1 个 7P+15P 2.5 寸硬盘直装母座		
扩展接口	提供 1 个 MINI PCI-E 插槽；1 个 SIM 卡座		
扩展插槽	组合① 2*PCI	组合② 1*PCI+1*PCIEx4	组合③ 1*PCIEx1+1*PCIEx4
机箱参数	颜色：钛灰色	材质：优质铝合金	热设计：无风扇被动散热
工作环境	0℃ ~ 50℃（机械硬盘）；5% ~ 90%（非凝结状态）		
储存环境	-20℃ ~ 60℃；5% ~ 90%（非凝结状态）		
电源	宽压 DC 9~36V 电源输入		
尺寸(W*H*D)	215.0*185.0*115.0mm(裸机) / 215.0*193.2*151.5mm(立式) / 315.0*280.0*260.0mm(包装箱尺寸)		
重量 (kg)	净重 ≈ 3.6		毛重 ≈ 5
操作系统	Windows7 / Windows 10		

订购信息

型号

描述

BPC-6201 准系统 1	Celeron 3855U/4G/2LAN/2COM/4USB2.0/4USB3.0/1VGA/1HDMI/2 扩展 /9-36V 准系统		
BPC-6201 准系统 2	i5 6200U/8G/2LAN/2COM/4USB2.0/4USB3.0/1VGA/1HDMI/2 扩展 /9-36V 准系统		
可选配置	存储：	mSATA 64/128/256GB	2.5" SSD 64/128/256GB 2.5" HDD 500GB/1T
副板	组合①：2*PCI	组合②：1*PCI+1*PCIEx4	组合③：1*PCIEx1+1*PCIEx4

包装清单

名称

数量

裸机	1
12V5A 适配器	1
电源线	1
螺丝包	1
壁挂支架	2
硬盘支架	1