

# BPC-6401

## 带扩展 BOXPC



备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，请参照订购信息选择合适型号！


### 产品特点：

- ◆ 整机密闭无风扇设计，满足工业恶劣环境使用；
- ◆ 加高斜齿双面散热鳍片优质铝合金优化整体散热；
- ◆ 立式和卧式两种安装方式；
- ◆ 后 IO 挡板提供 4 个标准插槽：3\*PCI & 1\*PCIe x4；
- ◆ 2 个千兆网口（内置滤波 + 防雷设计），COM1 串口可选 RS-232/422/485，提供 4 个 USB2.0+2 个 USB3.0 接口；
- ◆ 前面板支持 1 个 2.5 寸硬盘盒抽拉；
- ◆ 整机功耗小，性能优良，环境适应性强，可广泛应用于机器视觉、高速公路车道控制、机械检测设备、智能交通、智慧工厂、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、风电监测、轮胎硫化、工业自动化控制等工业现场领域；
- ◆ DC9-24V 宽压输入。

### 接口位置示意图：



### 产品尺寸图：

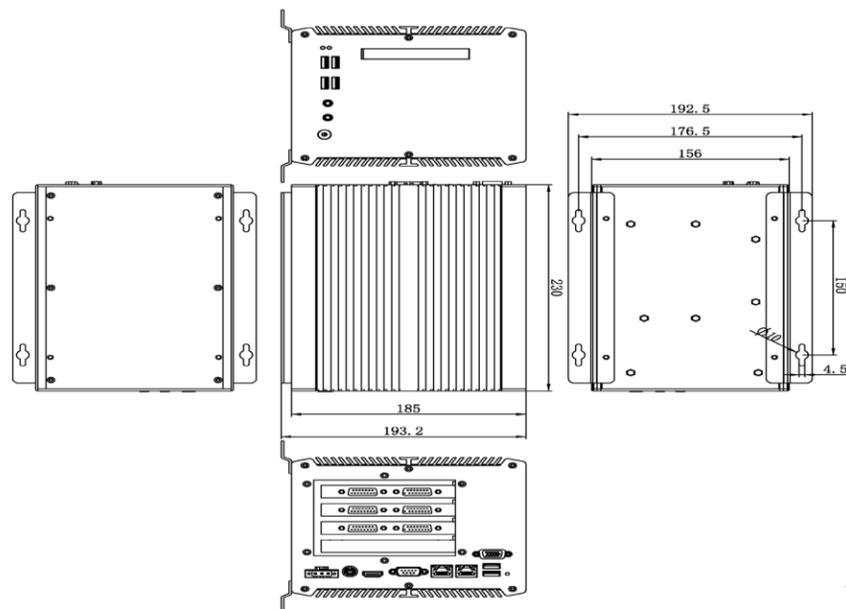

单位：mm

### 产品规格

系统配置	
处理器	板载 Intel® Celeron 3855U / Intel® Core i5-6200U
芯片组	Intel® SkyLake - U SOC
内存	板载 DDR4 2133MHZ 4GB，最大容量支持到 8GB
显示接口	VGA / HDMI
网络	板载 2 个 Intel i211-AT 10/100/1000M 自适应千兆网卡 开关面接口：4*USB2.0,1*Line-out,1*MIC-In,2*LED 指示灯,1* 电源开关
IO 接口	后面板接口：1*DC 3PIN 凤凰端子；1*PS/2；4*USB2.0；1*COM(COM1 可选 RS-232/422/485)； 2*LAN；1*HDMI；1*VGA；1*ANT
存储器	提供 1 个 mSATA 插槽；提供 1 个 2.5 寸硬盘盒
扩展接口	提供 1 个 MINI PCI-E 插槽；1 个 SIM 卡座
扩展插槽	组合① 3*PCI + 1*PCIe x4
机箱参数	颜色：钛灰色 材质：优质铝合金 热设计：无风扇被动散热
工作环境	0℃ ~ 50℃（机械硬盘）；5% ~ 90%（非凝结状态）
储存环境	-20℃ ~ 60℃；5% ~ 90%（非凝结状态）
电源	宽压 DC 9~24V 电源输入
尺寸(W*H*D)	156.0 * 230.0 * 185.0 mm(裸机)
重量(kg)	净重 ~ 3.77 毛重 ~ 5
操作系统	Windows7 / Windows 10

### 订购信息

型号	描述
BPC-6401 准系统 1	Celeron 3855U/4G/2LAN/1COM/4USB2.0/2USB3.0/1VGA/1HDMI/4 扩展 /9-24V 准系统
BPC-6401 准系统 2	i5 6200U/8G/2LAN/1COM/4USB2.0/2USB3.0/1VGA/1HDMI/2 扩展 /9-24V 准系统
可选配置	存储： mSATA 64/128/256GB 2.5" SSD 64/128/256GB 2.5" HDD 500GB/1TB
副板	组合①：3*PCIx1+1*PCIex4

### 包装清单

名称	数量
裸机	1
12V5A 适配器	1
电源线	1
螺丝包	1
壁挂支架	2
硬盘支架	1