



备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，
请参照订购信息选择合适型号！


产品特性

- ◆ 支持板载 Intel Bay Trail J1900 嵌入式低功耗处理器；
- ◆ 1*SODIMM DDR3L 内存插槽，可支持到 1666MHz 8GB；
- ◆ 支持 1xVGA 接口显示输出；
- ◆ 板载 INTEL I211-AT 千兆位网卡，6 网口设计；
- ◆ 支持 1* CISCO 标准的 RS232 串行接口；
- ◆ 1× 双层 USB3.0 接口；
- ◆ 1U 标准机箱，优质镀锌钢板。

概述：

FWA-BTI 是一款 1U 19" 上架型主流网络应用整机平台，机箱采用优质钢板成型，具有良好的强度及刚度，保证极佳 EMC 性能；板载 Intel Bay Trail J1900 嵌入式低功耗处理器。此款产品可广泛应用于主流防火墙、防毒墙、网闸、VPN、网络加速、应用交付等网络安全应用领域。

产品尺寸图：

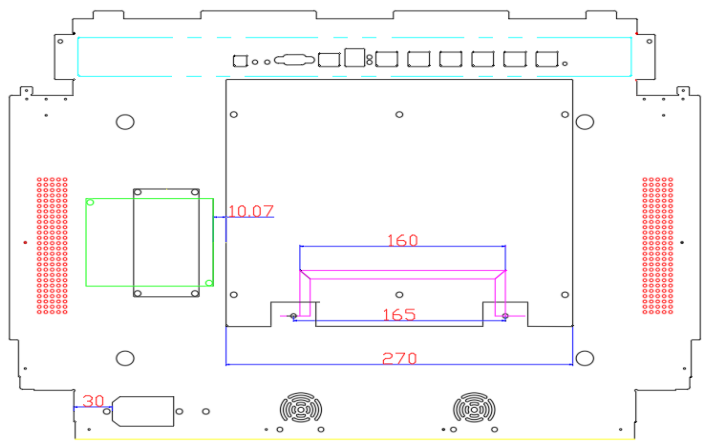

接口位置示意图：



前面板外置 I/O 视图



后面板外置 I/O 视图

产品规格

系统配置

处理器	Intel Bay Trail J1900
芯片组	Intel Bay Trail SOC
内存	1* SO DDR3L 内存插槽，支持 1666MHz 内存，可支持到 8GB
显示接口	VGA
显卡	集成 Intel HD Graphics 核心显卡
网络	6*Intel 千兆网卡
IO 接口	2 个 USB3.0 接口, 1* CISCO 标准的 RJ-45 串行接口 内置 2×F_USB2.0 插针可外接 4 个 USB2.0
存储器	SATA：可支持 1*2.5 寸硬盘扩展 固态硬盘： 1* MSATA SSD 固态硬盘扩展
扩展总线	1*Mini-PCIE 插槽，支持 WIFI 模块
工作环境	-10℃ ~ 60℃；5% ~ 90%（非凝结状态）
储存环境	-20℃ ~ 70℃；5% ~ 90%（非凝结状态）
电源	AC 110~220V 内置标准开关电源
尺寸 (W*H*D)	293*440*44mm(深 * 宽 * 高，未含挂耳)

操作系统及软件支持

软件类别

软件类别	描述
标准 OS	Windows 7 / 8 / 10 64bit (不含密钥)
Linux OS	Linux Red Hat、Ubuntu、SUSE Linux

订购信息

型号

型号	描述
FWA-BTI-01	标准 1U 上架式机箱 / 赛扬 J1900 网安主板 /4G/128G SSD/6LAN/1COM/2USB3.0/1*VGA/ AC110-220V 供电