



BPC-BTi

无扩展 BOXPC

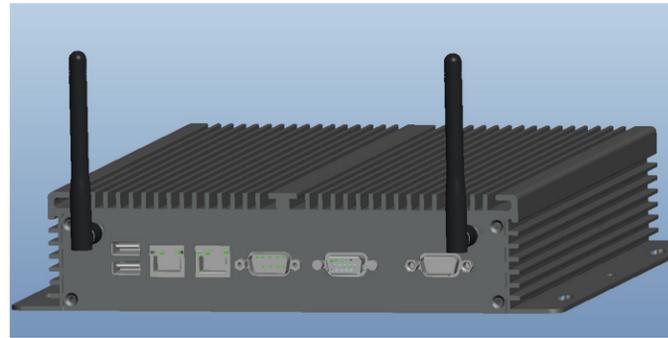


备注：图片展示产品因版本和配置不同与实际有差异，请参照订购信息选择合适型号！

接口位置示意图：

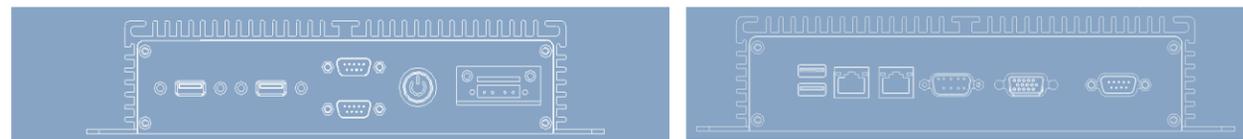

产品尺寸图：

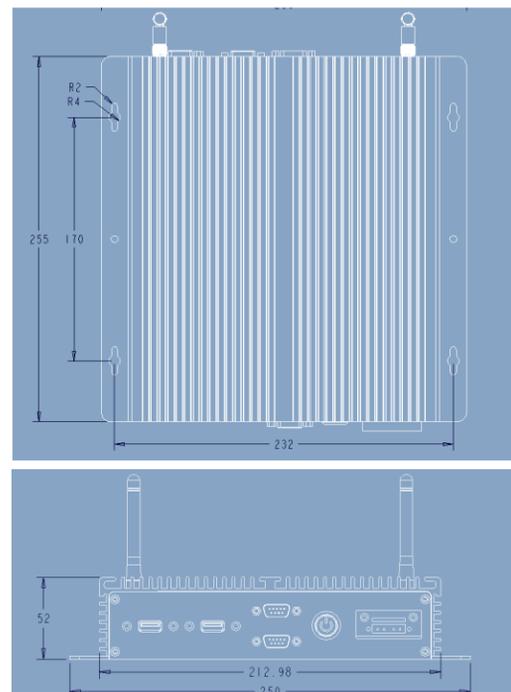

产品规格

系统配置

处理器	板载 Intel® J1900 / J1800 CPU
芯片组	Intel Bay Trail-D/M SOC
内存	板载 2GB/4GB DDR3L 内存
显示接口	1*VGA/HDMI (可选)、1* 双通道 24 位 LVDS 显示接口 (可定制线材引出), 支持单独显示、双显复制、双显扩展输出; VGA 最大分辨率支持: 2560*1600 @60Hz; LVDS 最高分辨率: 1920*1200; HDMI 最大分辨率: 1920*1200 @60Hz
存储器	1*mSATA、支持 2.5 寸或 3.5 寸硬盘安装
扩展总线	最多可提供 2*Mini-PCIe 接口, 1*SIM 卡槽
工作环境	-10℃ ~ 55℃; 5% ~ 90% (非凝结状态)
储存环境	-20℃ ~ 60℃; 5% ~ 90% (非凝结状态)
电源	支持 9 ~ 32V DC 宽电压输入, 或通过外置适配器实现 AC220V 输入

网络	2*10/100/1000Mbps RJ45 网口, LAN1 支持网络唤醒; Intel 双千兆网络连接, 可实现双口聚合、双口冗余热备
IO 接口	4*COM, 其中 COM1/2 支持 RS-232/422/485 模式选择 (可通过 LPC 可再扩出 4*COM) 1*USB3.0 接口, 3*USB2.0 接口
其它	1、黑色 2、预留远程开关端子 (凤凰端子连接器)
尺寸 (W*H*D)	213mm*255mm*52mm

操作系统及软件支持

软件类别

描述

标准 OS	Linux Win7 SP1, 8, 8.1, 10 WES 7 Linux 1.00.00
专用 OS	WES 1.00.00
专业应用	Linux

订购信息

型号

描述

BPC-BTi-01	紧凑无风扇 BOX/ 板载 J1900 四核 CPU 2GHz 睿频 2.4GHz 工业单板 / 板载 2GB DDR3L 内存 / 1 个 VGA/4*USB 口 / 2 个 Intel 千兆网口 / 4 个 COM(2 个 RS485), 可扩至 8COM / 可扩展 1 个 Mini PCIe(支持 3G/4G SIM 卡) / DC12V5A 电源适配器 (可选)
BPC-BTi-02	紧凑无风扇 BOX/ 板载 J1900 四核 CPU 2GHz 睿频 2.4GHz 工业单板 / 板载 4GB DDR3L 内存 / 1 个 VGA/4*USB 口 / 2 个 Intel 千兆网口 / 4 个 COM(2 个 RS485), 可扩至 8COM / 可扩展 1 个 Mini PCIe(支持 3G/4G SIM 卡) / DC12V5A 电源适配器 (可选)